Acer ezDock II/II+

Manual do Utilizador

Copyright © 2006 Acer Incorporated
Todos os Direitos Reservados.

Manual do Utilizador da Acer ezDock II/II+
Edição Original: Julho 2006

Poderão registar-se alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares. A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas explícitas ou implícitas, relativamente aos conteúdos do presente e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comerciabilidade ou à aptidão para um fim específico.

Escreva o número de modelo, número de série, data da compra e local de aquisição no espaço que se segue. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de qualquer forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Acer ezDock II/II+

Número de modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____

Local de aquisição: _____

Acer e o logótipo Acer são marcas comerciais registadas da Acer Incorporated. Nomes ou marcas de produtos de outras companhias são usados aqui apenas com fins de identificação e pertencem às suas respectivas companhias.

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido o Acer ezDock II/II+. Este Manual do utilizador apresenta-lhe as diversas funcionalidades que o ezDock II/II+ tem para oferecer e inclui informações claras e precisas relativas ao produto; portanto, leia com atenção e guarde-o para futuras consultas.

O Acer ezDock inclui o Acer ezDock II+ e o Acer ezDock II, os quais proporcionam um excelente custo final de posse para si e para a sua empresa. Para informações mais pormenorizadas, verifique as tabelas que se seguem.

Tabela de comparação da série Acer ezDock II/II+

Funções	Ícone	Acer ezDock II +	Acer ezDock II
Porta para teclado (PS/2)		O	O
Porta para rato (PS/2)		O	O
Porta paralela		O	O
Porta série		O	O
Fecho Kensington		O	O
Tomada de entrada CC		O	O
Tomadas áudio		O	O
Porta de saída SPDIF	SPDIF	O	O
Porta VGA		O	O
Porta DVI-D	DVI-D	O	O
Porta S-Video		O	O
Porta LAN		O	O
Porta de 4 pinos 1394a	1394	O	O
Porta de 6 pinos 1394a	1394	O	O
Portas USB 2.0		6	6
Porta modem (Sujeito a disponibilidade)		O	O
Ranhura para ExpressCard™ /54	ExpressCard/54	O	x
Acer MediaBay		O	x
Adaptador de corrente alternada		O	O

Uma visita ao Acer ezDock II/II+

Nota: As ilustrações são apenas para referência. As especificações efectivas do produto podem variar.

Depois de montar o seu Acer ezDock II/II+ e a fonte de alimentação, de acordo com as indicações, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo Acer ezDock II/II+.

Visão superior

ezDockII+

ezDock II

Item	Descrição	ezDock II+	ezDock II
Indicador de energia	Indica o estado da energia do computador e do ezDock. Cor-de-laranja refere-se apenas à ligação do ezDock. Verde refere-se apenas à ligação do computador aportado.	1	1
Indicador da base	Indica o estado do ezDock. Verde significa normal.	2	2
Indicador de carga	Indica o estado da carga da bateria do compartimento multimédia do ezDock.	3	n/a
Botão de alimentação	Liga e desliga o computador aportado.	4	3
Regulador de guia	Certifique-se de que o regulador está seguro na respectiva posição durante a anexação do computador TravelMate ao ezDock. A posição do regulador depende do modelo de computador e do tipo da bateria instalada. Consulte a etiqueta colada ao ezDock para mais detalhes.	5	4
Alinhamento central	Serve de referência ao anexar o computador TravelMate ao ezDock.	6	5
Tomada da base	Esta é a tomada à qual o seu computador TravelMate deve ser ligado.	7	6
Botão de libertação da base	Pressionando o botão de libertação da base pede ao sistema operativo para libertar o computador do ezDock. O Indicador da base aparece a verde quando o computador está anexado ao ezDock.	8	7
Botão de libertação do regulador	Pressione para destrancar o regulador e libertá-lo para prender noutra posição. A posição do regulador depende do modelo de computador e do tipo da bateria instalada.	9	8
Tampa	Para um aspecto sólido da ligação.	10	n/a

Nota: Não é recomendável desligar o computador da base durante a transmissão de dados.

Visão traseira

ezDock II+

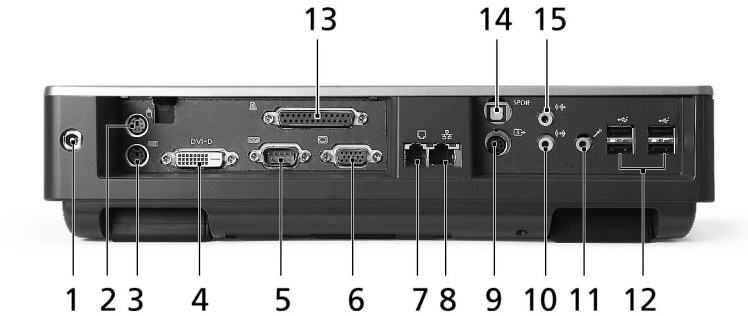

ezDock II

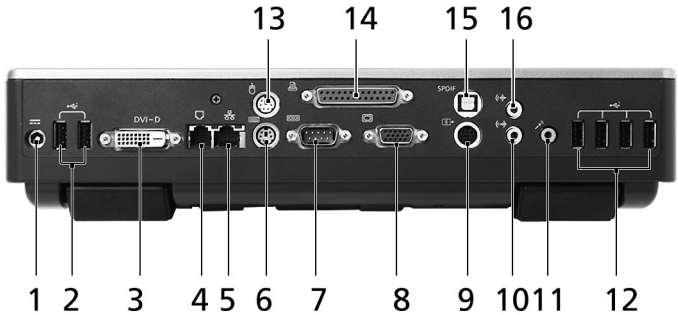

ícone	Item	ezDock II+	ezDock II
	Tomada de alimentação	1	1
	Tomada universal PS/2 para o rato	2	13
	Tomada universal PS/2 para o teclado	3	6
DVI-D	Porta Digital Visual Input - Digital (DVI-D)	4	3

ícone	Item	ezDock II+	ezDock II
	Porta série	5	7
	Porta para ecrã externo	6	8
	Porta para modem (Sujeito a disponibilidade)	7	4
	Porta Ethernet	8	5
	S-Video	9	9
	Tomada de entrada	10	10
	Tomada de entrada para microfone	11	11
	Portas USB 2.0	12	2/12
	Porta paralela	13	14
SPDIF	Tomada de saída S/PDIF (para equipamento de áudio digital)	14	15
	Tomada dos auscultadores/saída (com base no suporte do sistema)	15	16

Visões laterais (esquerda)

item	descrição	ezDock II+
Compartimento AcerMedia	Aloja um módulo multimédia amovível	1
Botão de ejecção	Ejecta a unidade do módulo AcerMedia	2

Visões laterais (direita)

ezDock II+

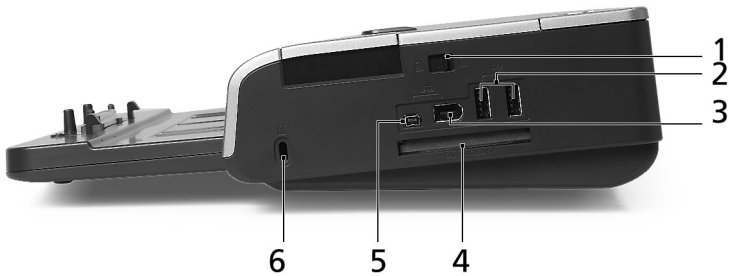

ezDock II

ícone	Item	ezDock II+	ezDock II
	Fecho de segurança, para bloquear o botão de ejecção do ezDock	1	1
	Portas USB	2	n/a
1394	Porta IEEE 1394 de seis pinos com suporte de energia até 15 watts	3	3
ExpressCard/54	Ranhura para ExpressCard	4	n/a
1394	Porta IEEE 1394 de 4 pinos	5	2
	Cabo de segurança	6	4

Nota: Para inserir um cartão ExpressCard, empurre cuidadosamente o cartão até clicar. Para ejectar, empurre o cartão cuidadosamente até clicar. Deixe que o cartão salte para fora antes de o puxar.

Visão inferior

ezDock II+

ezDock II

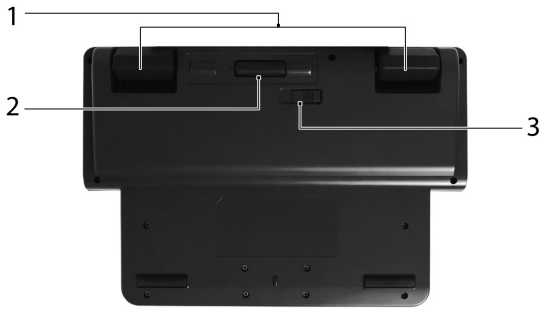

#	Item	Descrição
1	Apoios ajustáveis	Utilize a roda de regulação (2) para ajustar a altura.
2	Roda de regulação dos apoios	Quatro posições de rotação: A, B, C e D. Consulte a etiqueta colada ao ezDock.
3	Bloqueio dos apoios	Para prender os apoios.

Características

Segue-se um resumo das principais características da Acer ezDock série II.

Desempenho

Básico

- O modelo de uma só ligação - oferece facilidade de ligação
- A alimentação do sistema pode ser fornecida a partir do Acer ezDock série II
- Suporta alimentação do sistema sem que a tampa esteja aberta
- Comunica com o sistema através de uma tomada
- Solução áudio 7.1 através de S/PDIF (Com base no projecto do sistema)
- Suporta modem (RJ-11) (Sujeito a disponibilidade)
- Suporta Ethernet rápida (RJ-45)
- Suporta uma porta paralela, uma porta série e duas portas PS2 universais para dispositivos descontinuados
- Compatível com VGA analógico e DVI-D
- Suporta até seis portas USB 2.0, 1,5A para cada 2 portas
- Suporta porta 1394, de quatro pinos, sem assistência de alimentação
- Suporta porta 1394 de seis pinos, que suporta corrente até 15 watts

Avançado (apenas para Acer ezDock II+)

- Suporta uma ranhura para cartão ExpressCard largo
- Suporta Acer MediaBay portátil

Nota especial

A tabela que se segue mostra as portas disponíveis para utilização depois do Acer ezDock ser ligado a um computador portátil.

Tabela de portas disponíveis no Acer ezDock

Funções	Portas do Acer ezDock e de sistema	Porta do Acer ezDock ou de sistema	Apenas disponível para Acer ezDock
USB	O		
1394 (4 pinos)	O		
1394 (6 pinos)	O		
ExpressCard	O*		
Acer MediaBay	O*		
Modem**		O	
Tomada de entrada		O	
Entrada microfone		O	
PS/2		O	
Paralela		O	
Saída S/PDIF		O	
Série			O
LAN			O
DVI-D			O
VGA			O
S-Video			O

* Não disponível no ezDock II.
** Sujeito a disponibilidade.

Ligar a uma fonte de alimentação eléctrica

Ligue ao ezDock o adaptador de CA fornecido no pacote de compra do ezDock.

Ligar a um computador portátil ao ezDock

1 Desligue o adaptador de CA do seu computador, ou correrá o risco de o danificar.

2 Verifique o código do ezDock que se encontra na parte inferior do seu computador portátil Acer.

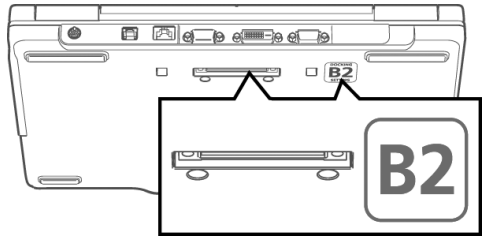

3 Na parte inferior do ezDock, desprenda a corrediça e faça girar a roda de regulação para a letra desejada. Volte a prender e coloque o ezDock na posição normal numa superfície plana.

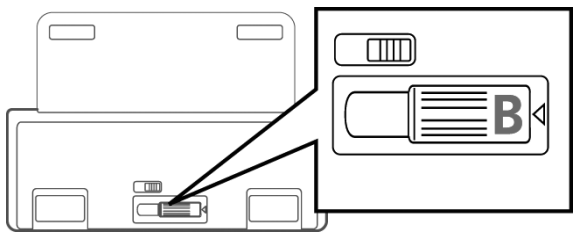

4 Pressione o botão de libertação e regule a guia de alinhamento para o número pretendido.

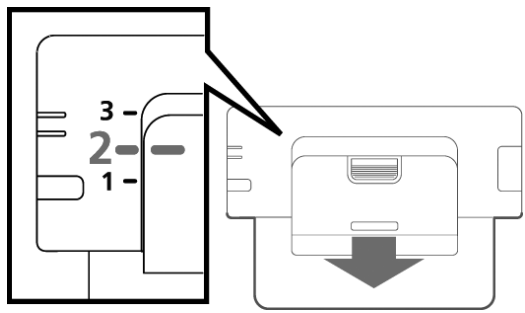

5 Coloque o seu computador portátil Acer sobre o ezDock e, com cuidado, faça-o encaixar. Quando a luz verde do indicador da base se acender, segure com firmeza o dispositivo dos dois lados e pressione até ouvir um estalido.

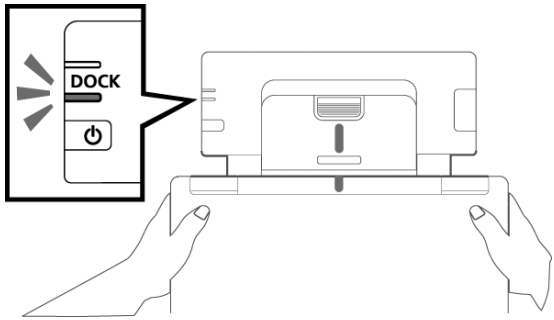

Desligar de um computador portátil.

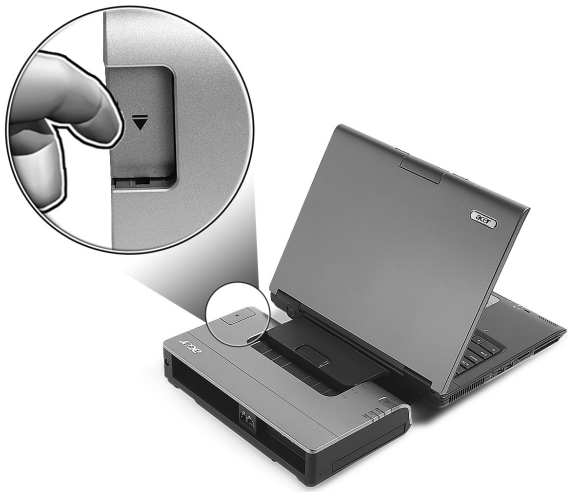

1 Certifique-se de que a bateria está carregada o suficiente para um funcionamento normal.
2 Certifique-se de que o botão do fecho de segurança do ezDock está na posição de desbloqueado.
3 Pressione o botão de libertação da base até o computador de mover para cima.
4 Segure o computador com firmeza de ambos os lados e retire-o do ezDock.

Apêndice A

Notas acerca de norma e de segurança

Este apêndice relaciona os avisos gerais sobre seu Acer ezDock.

Avisos de segurança e regulamentações

Declaração FCC

Este dispositivo foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

Entretanto, não há garantia de que a interferência não poderá ocorrer numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele utilizado pelo receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

Aviso: Cabos blindados

Todas as ligações a outros dispositivos computacionais devem ser feitas usando cabos blindados para manter o cumprimento das normas FCC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Apenas periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados no cumprimento dos limites da Classe B podem ser ligados a este equipamento. A operação de periféricos não-certificados resultará provavelmente em interferências à recepção de rádio e televisão.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador em operar este computador, o que é garantido pela Comissão Federal de Comunicações.

Condições de operação

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das normas FCC. A operação está sujeita às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejável.

Declaração de conformidade para países da UE

A Acer declara que esta série de computadores portáteis está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC. (Visite **http://global.acer.com/support/certificate.htm** para obter os documentos completos.)

Compliant with Russian regulatory certification

ME61

Federal Communications Comission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Docking Station
Model number:	Acer ezDock II/II+
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representitive
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product: Docking Station
Trade Name: Acer ezDock II/II+
SKU Number: Acer ezDock II/II+
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **EN60950-1:2001**

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the followingharmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.4.1:2002
  - EN301 489-17 V1.2.1:2002

Easy Lai
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

6 July 2007
Date

Informações relativas à sua segurança e conforto

Instruções de segurança

Leia este manual com atenção. Guarde este documento para futuras consultas. Siga todas as advertências e instruções marcadas no produto.

Desligar o produto antes de limpar

Desligue este produto da tomada de parede antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos nem aerossóis. Para limpeza, utilize um tecido humedecido com água.

CUIDADO com a tomada ao desconectar do dispositivo

Siga as seguintes orientações ao conectar e desconectar o aparelho na fonte de alimentação:

Instale a fonte de alimentação antes de conectar o cabo de alimentação à tomada CA.

Desconecte o cabo de alimentação antes de remover a fonte de alimentação do computador.

Se o sistema tiver várias fontes de alimentação, desconecte a alimentação do sistema retirando todos os cabos de alimentação das respectivas fontes.

CUIDADO com Acessibilidade

Certifique-se de que a tomada em que conecta o cabo seja de fácil acesso e localizada o mais próximo possível do operador do equipamento. Quando precisar desconectar a alimentação do equipamento, certifique-se de retirar o cabo da tomada elétrica.

CUIDADO com o Cartão de Testes do Slot PCMCIA e Express

Seu computador foi enviado com proteções plásticas instaladas no slot PCMCIA e Express. Elas protegem os slots não usados contra poeira, objetos metálicos e outras partículas. Guarde a proteção para usá-la quando não houver Cartão PCMCIA ou Express instalado no slot.

CUIDADO a ter quando está a ouvir

Para proteger a sua audição, siga estas instruções.

- Aumente o volume gradualmente até conseguir ouvir clara e confortavelmente.
- Não aumente o nível de volume após os seus ouvidos se terem ajustado.

- Não ouça música com volumes altos durante períodos de tempo alargados.
- Não aumente o volume para bloquear um meio barulhento.
- Diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falarem consigo.

Avisos

- Não use este produto próximo de água.
- Não coloque este produto numa mesa, carrinho ou estante instável. Este produto pode cair e sofrer sérios danos.
- As ranhuras e aberturas existem para ventilação; para garantir uma operação fiável do produto e para protegê-lo contra superaquecimento estas aberturas não devem ser bloqueadas nem cobertas. As aberturas não devem nunca ser bloqueadas colocando este produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície similar. Este produto não deve nunca ser colocado próximo ou sobre um aquecedor ou registro de aquecimento, ou integrado numa instalação sem ventilação adequada.
- Nunca introduza objectos de nenhum tipo nas ranhuras deste produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosa ou colocar as peças em curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Nunca entorne líquidos de nenhum tipo no produto.
- Para evitar danos nos componentes internos e fugas na bateria, não coloque o aparelho numa superfície oscilatória.
- Nunca use em condições esportivas, de exercício ou vibratórias, o que provavelmente causará curtos-circuitos inesperados ou danos aos dispositivos do rotor, HDD, unidade óptica e até mesmo exposição ao risco da bateria de lítio.

Utilizar energia eléctrica

- Este produto deve ser alimentado com o tipo de alimentação eléctrica descriminado na etiqueta de marcação. Se não tiver certeza do tipo de alimentação disponível, consulte o revendedor ou a companhia de energia eléctrica local.
- Não permita que nada se apoie no cabo de alimentação. Não coloque este produto onde outras pessoas possam calcar o cabo.
- Ao usar uma extensão eléctrica com este produto, certifique-se de que a amperagem total dos equipamentos ligados não excede a tensão nominal da extensão. Certifique-se também de que a tensão total de todos os produtos ligados à tomada da parede não excede a tensão do fusível.
- Não ligue demasiados dispositivos a uma só tomada eléctrica, extensão eléctrica ou tomada eléctrica múltipla, pois poderá provocar uma sobrecarga. A carga total do sistema não deve ultrapassar 80% da taxa do circuito de derivação. Ao utilizar uma extensão eléctrica, a carga não deve ultrapassar 80% da potência de entrada da extensão.

- O adaptador de CA deste aparelho está equipado com uma ficha tripolar com condutor de terra. A ficha encaixa apenas em tomadas de electricidade ligadas à terra. Certifique-se de que a tomada de electricidade está ligada à terra de forma adequada antes de inserir a ficha do adaptador de CA. Não insira a ficha numa tomada de electricidade não ligada à terra. Consulte o seu electricista para obter informações mais detalhadas.

Atenção! O pino de ligação à terra é uma característica de segurança. Utilizar uma tomada eléctrica que não tenha uma ligação de terra adequada poderá resultar em choque eléctrico e/ou ferimentos pessoais.

Nota: O pino de ligação à massa proporciona também boa protecção em relação a ruídos inesperados provocados por dispositivos eléctricos próximos que possam interferir com o desempenho deste aparelho.

- Use apenas o tipo adequado de cabo de fonte de alimentação (fornecido na caixa de acessórios) para esta unidade. Deve ser do tipo destacável: Relação UL/certificação CSA, tipo SPT-2, capacidade mínima de 7 A 125 V, aprovada por VDE ou equivalente. Comprimento máximo de 4,6 metros (15 pés).

Assistência ao produto:

Não tente reparar este produto por si próprio, pois a abertura ou a remoção das tampas podem expô-lo a pontos de tensão perigosa ou outros riscos. Todos os serviços de assistência devem ser prestados por pessoal técnico qualificado.

Desligue este produto da tomada eléctrica e entregue-o a pessoal de assistência qualificado, nas seguintes condições:

- Quando a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado ou descarnado.
- Se algum líquido entrar no produto.
- Se o produto for exposto à chuva ou água.
- Se o produto cair ou o seu exterior tiver sido danificado.
- Se o produto demonstrar uma perda de desempenho, indicando a necessidade de reparo.
- Se o produto não funcionar normalmente quando as instruções de utilização forem seguidas.

Nota: Ajuste apenas os controlos que estão descritos nas instruções de utilização, uma vez que o ajuste incorrecto de outros controlos pode provocar danos que exijam trabalho especializado por parte de um técnico qualificado para restaurar a condição normal do produto.

Segurança da linha telefónica

- Desligue sempre todas as linhas telefónicas da tomada da parede antes de reparar ou desmontar este equipamento.
- Evite usar um telefone (que não seja do tipo sem fios) durante uma tempestade. Pode haver o risco de uma descarga eléctrica proveniente de um raio.

Atenção! Por razões de segurança, não utilize peças incompatíveis ao adicionar ou mudar componentes. Consulte o seu revendedor para conhecer as opções de compra.

Informações de segurança adicionais

Seus dispositivo e seus aperfeiçoamentos podem conter pequenas peças. Mantenha-as fora do alcance de crianças pequenas.

Chamadas de emergência

Advertência: Você não pode fazer chamadas de emergência através deste dispositivo. Para fazer uma chamada de emergência, você deve discar em seu telefone celular ou outro sistema de chamadas telefônicas.

Instruções de eliminação

Não deite ao lixo este dispositivo electrónico quando pretender desfazer-se dele. Para minimizar poluição e garantir uma protecção máxima do meio ambiente global, recicle, por favor. Para mais informações relativas às regulamentações de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE) visite **http://global.acer.com/about/sustainability.htm**.

Aconselhamento relativo a mercúrio

Para projectores ou produtos electrónicos que possuam um monitor ou ecrã LCD/CRT: A(s) lâmpada(s) incluída neste produto contém mercúrio e deve ser reciclada ou destruída de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. Para mais informações contacte a Aliança das Indústrias Electrónicas em **www.eiae.org**. Para obter mais informações acerca de eliminação de lâmpadas, consulte **www.lamprecycle.org**.

Cuidados a ter com o adaptador de CA

Aqui encontrará algumas instruções relativas aos cuidados a ter com o adaptador de CA (corrente alternada):

- Não ligue o adaptador a outro dispositivo.
- Não pise no cabo de alimentação nem coloque objectos pesados no mesmo. Com cuidado, encaminhe o cabo de alimentação, e todos os outros cabos, de forma a ficarem afastados de locais com tráfego de pessoas.
- Ao desligar o cabo de alimentação, não puxe pelo cabo mas sim pela ficha.
- A amperagem total do equipamento ligado não deverá exceder a amperagem do cabo eléctrico se for utilizado um cabo de extensão. Além disso, a tensão nominal total de todos os equipamentos ligados a uma única tomada de parede não deve exceder a tensão do fusível.